

MULTI SCREEN®

MS 6700-R

ZEMMLER®

27. dubna 2026

až 180 m<sup>3</sup>/h

Výkon síta



Ekologické řešení



Technologie dvojitého bubnu



Vyměnitelná drátěná síta



Testovaný bezpečnostní systém

Bubnový přesívač

PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON

Délka bubnu  
6700 mm

Náypkový trychtýř  
Objem 5,5 m<sup>3</sup>  
Šířka násyvky 3650 mm

Hmotnost  
max. 24 000 kg

Přepravní rozměry  
(D × Š × V)  
11 700 × 2550 × 4000 mm  
(standardně)

Průměr bubnu  
2000 mm

Celková plocha síta  
cca 63 m<sup>2</sup>

Pohon  
diesellový hydraulický



Nobelstraße 110  
3238 Massen-Niederlausitz

+49 3531 7906-0  
info@zemmler.de

www.zemmler.de/en




# Technické údaje

- ✓ **Spodní rám**  
**Podélník:** Dvojitý ocelový T-profil, výška cca 300 mm
- ✓ **Násypkový trychtýř**  
**Objem prostoru:** 5,5 m<sup>3</sup>  
**Výška násypky:** 3050 mm  
**Šířka násypky:** 3700 mm
- ✓ **Pásový podavač**  
**Šířka pásu:** 1000 mm  
**Délka pásu:** 3600 mm  
**Typ pásu:** Hladký pás (volitelný profilovaný pás)  
**Rychlost:** nastavitelná
- ✓ **Dvojitý buben**  
**Plocha síta uvnitř:** 31,5 m<sup>2</sup>  
**Plocha síta vně:** 31,4 m<sup>2</sup>  
**Průměr:** 1500 mm (vnitřní)  
**Průměr:** 2000 mm (vnější)  
**Délka:** 6700 mm  
**Pohon:** přímo přes řetězové kolo a řetěz
- ✓ **Velikost ok**  
**Vnitřní:** 80 × 170 mm (standardně)  
**Vnější:** vyměnitelná drátěná síta Funkce výměny sít pomocí kabelového dálkového ovládní
- ✓ **Čisticí kartáč**  
**Průměr:** 500 mm s vlastním pohonem
- ✓ **Haldovací dopravník jemná frakce**  
**Šířka pásu:** 650 mm, hydraulicky skládací  
**Strana vykládky:** Ve směru jízdy vpředu vlevo  
**Výška vykládky:** cca 3297 mm
- ✓ **Haldovací dopravník střední frakce**  
**Šířka pásu:** 650 mm, hydraulicky skládací  
**Strana vykládky:** Ve směru jízdy vpravo  
**Výška vykládky:** cca 3342 mm  
(prodloužený haldovací pás)
- ✓ **Haldovací dopravník hrubá frakce**  
**Šířka pásu:** 800 mm, hydraulicky skládací  
**Strana vykládky:** vzadu  
**Výška vykládky:** cca 2930 mm  
(prodloužený haldovací pás)
- ✓ **Odtahový pás pro buben (jemná frakce)**  
**Šířka pásu:** 1100 mm
- ✓ **3 frakce**  
**Jemná frakce:** 2–80 mm, podle požadavků  
**Střední frakce:** v rozmezí 2–80 mm a až 170 mm  
**Hrubá frakce:** větší než 170 mm (standardně)
- ✓ **Pohon dieselový hydraulický**  
**Dieselový motor:** CATERPILLAR C3.6 74,5 kW 2400 ot./min  
**Emisní norma:** EU stupeň V / EPA / CARB Tier 4 Final  
**Pohon:** Olejová čerpadla a olejové motory  
**Obsah nádrže:** 200 l / 20 l AdBlue
- ✓ **Rozměry v přepravní poloze**  
**Délka:** 11 700 mm  
**Šířka:** 2550 mm  
**Výška:** 4000 mm
- ✓ **Rozměry v pracovní poloze**  
**Délka:** 14 550 mm  
**Šířka:** 10 950 mm  
**Výška:** 4000 mm
- ✓ **Výkon**  
**20–180 m<sup>3</sup>/h,** podle vlastností materiálu
- ✓ **Celková hmotnost**  
max. 18 000 kg (podle vybavení)
- ✓ **Barva / povrchová úprava**  
Polyuretanový jednvrstvý krycí lak  
**Kryty síla, motoru a boků:** RAL 6001 zelená  
**Rám, třídící buben:** RAL 7022 šedá  
**Rám pásového dopravníku:** žárově pozinkovaný

# Standardní provedení

## Přepravní a pracovní poloha

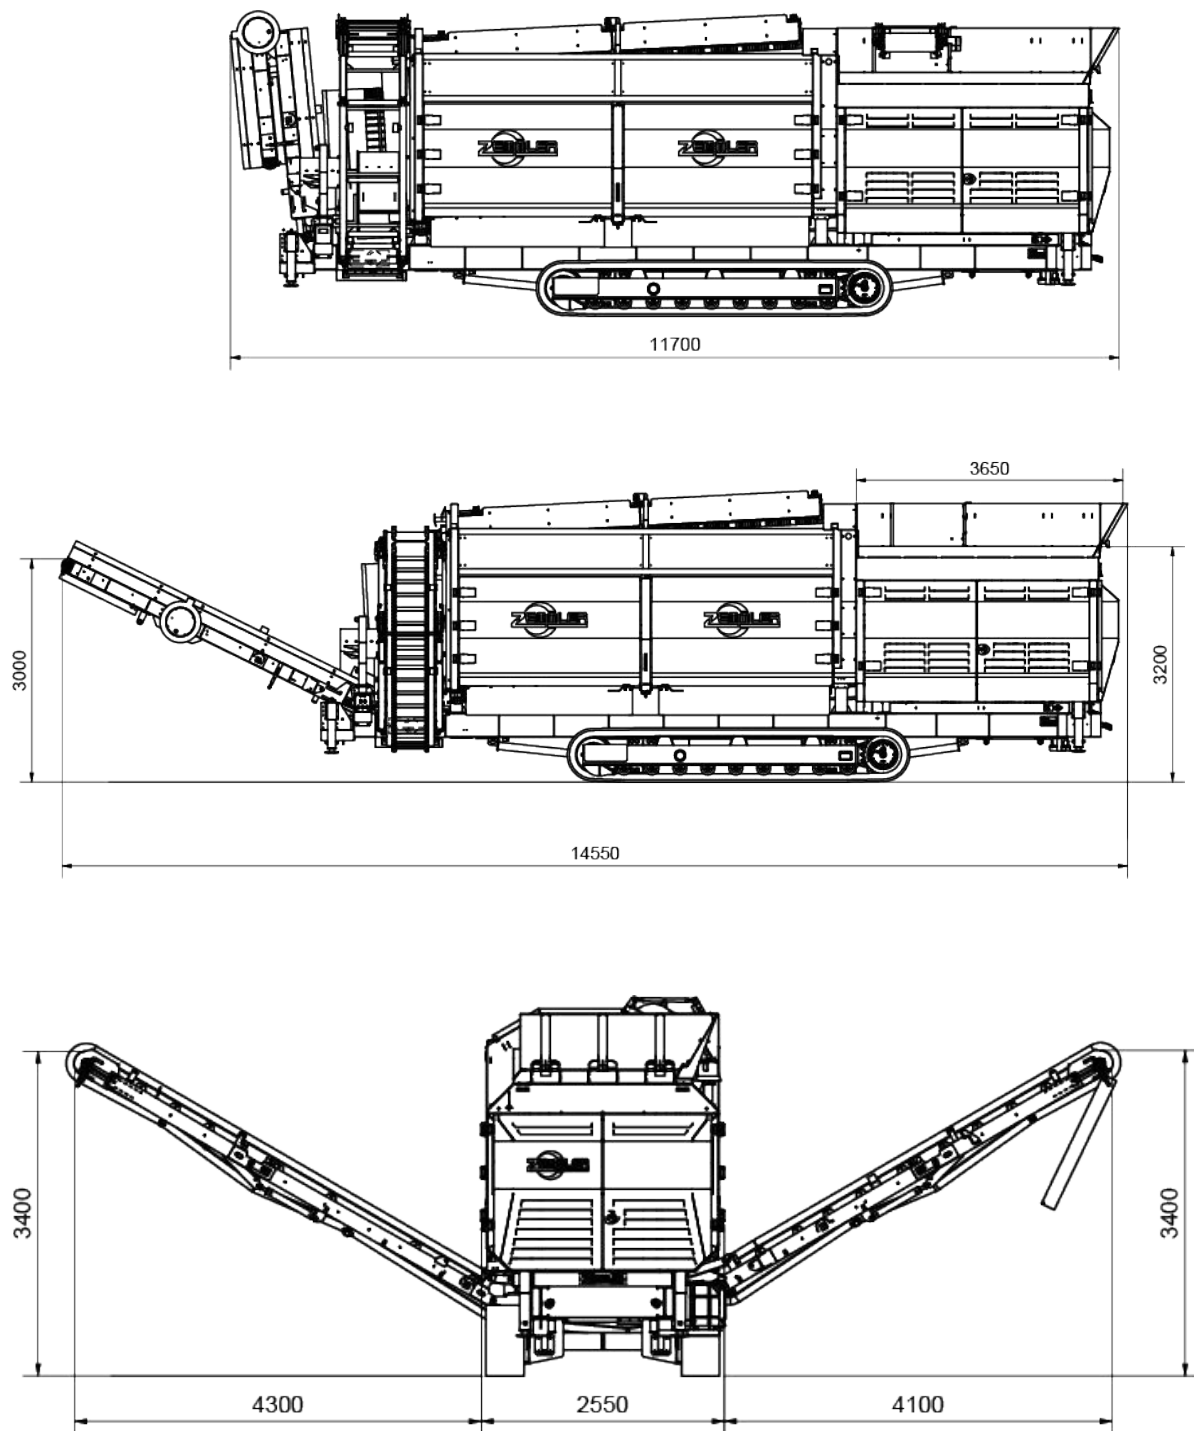

Ilustrace mohou obsahovat vybavení, za které se účtuje příplatek. U všech údajů si vyhrazujeme možnost technických změn a dalšího vývoje. Distribuce a zveřejňování je dovoleno jen na základě písemného schválení společnosti Zemmler Siebanlagen GmbH