

MULTI SCREEN®

MS 6700-R



27 de abril de 2026

hasta 180 m³/h

Rendimiento del cribado



Respetuosa con el medio ambiente



Tecnología de tambor doble



Mallas de cribado intercambiables



Sistema de seguridad comprobado

La planta de cribado de tambor

PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO

Longitud del tambor
6700 mm

Tolva
Volumen 5,5 m³ Anchura de la tolva 3650 mm

Peso
máx. 24.000 kg

Dimensiones del transporte (La. x An. x Al.)
11.700 x 2.550 x 4.000 mm (estándar)

Diámetro del tambor
2000 mm

Superficie total de cribado
aprox. 63 m²

Accionamiento
Diésel-hidráulico



Nobelstraße 11
03238 Massen-Niederlausitz

+49 3531 7906-0
info@zemmler.de

www.zemmler.de/en




Datos técnicos

- ✓ **Bastidor de base**
Larguero: Perfil de acero doble en T, altura aprox. 300 mm
- ✓ **Tolva**
Volumen: 5,5 m³
Altura de carga: 3.050 mm
Ancho de carga: 3.700 mm
- ✓ **Alimentador de cinta**
Ancho de la cinta: 1.000 mm
Longitud de la cinta: 3.600 mm
Tipo de cinta: Cinta lisa (cinta perfilada opcional)
Velocidad: regulable
- ✓ **Tambor doble**
Superficie de tamiz interior: 31,5 m²
Superficie de tamiz exterior: 31,4 m²
Diámetro: 1.500 mm (interior)
Diámetro: 2.000 mm (exterior)
Longitud: 6.700 mm
Accionamiento: directo mediante rueda dentada y cadena
- ✓ **Ancho de malla**
Interior: 80 x 170 mm (estándar)
Exterior: malla de cribado intercambiable, función de cambio de criba mediante mando a distancia con cable
- ✓ **Cepillo de limpieza**
Diámetro: 500 mm con accionamiento propio
- ✓ **Cinta de depósito con fracción fina**
Ancho de la cinta: 650 mm, plegable hidráulicamente
Lado de descarga: Dirección de macha adelante, izquierda
Altura de descarga: aprox. 3.297 mm
- ✓ **Cinta de depósito con fracción media**
Ancho de la cinta: 650 mm, plegable hidráulicamente
Lado de descarga: Dirección de marcha derecha
Altura de descarga: aprox. 3.342 mm (cinta de depósito extensible)
- ✓ **Cinta de depósito con fracción gruesa**
Ancho de la cinta: 800 mm, plegable hidráulicamente
Lado de descarga: detrás
Altura de descarga: aprox. 2.930 mm (cinta de depósito extensible)
- ✓ **Cinta de descarga del tambor (fracción fina)**
Ancho de la cinta: 1.100 mm
- ✓ **3 fracciones**
Fracción fina: 2 - 80 mm, a elegir
Fracción media: entre 2 - 80 mm y hasta 170 mm
Fracción gruesa: más de 170 mm (estándar)
- ✓ **Accionamiento diésel-hidráulico**
Motor diésel: CATERPILLAR C3.6 74,5 kW 2.400 U/min
Normativa de emisiones: UE Nivel V / EPA / CARB Tier 4 Final
Accionamiento: Bombas de aceite y motores de aceite
Volumen del depósito: 200 l / 20 l AdBlue
- ✓ **Dimensiones en posición de transporte**
Longitud: 11.700 mm
Ancho: 2.550 mm
Altura: 4.000 mm
- ✓ **Dimensiones en posición de trabajo**
Longitud: 14.550 mm
Ancho: 10.950 mm
Altura: 4.000 mm
- ✓ **Rendimiento**
20 - 180 m³/h, en función de las propiedades del material
- ✓ **Peso total**
aprox. 18.000 kg (en función del equipamiento)
- ✓ **Color/revestimiento**
Barniz de poliuretano monocapa
Cubierta del silo, del motor y lateral: Verde RAL 6001
Bastidor, tambor de clasificación: Gris RAL 7022
Marco de la cinta transportadora: galvanizado en caliente

Configuración estándar

Posición de transporte y trabajo

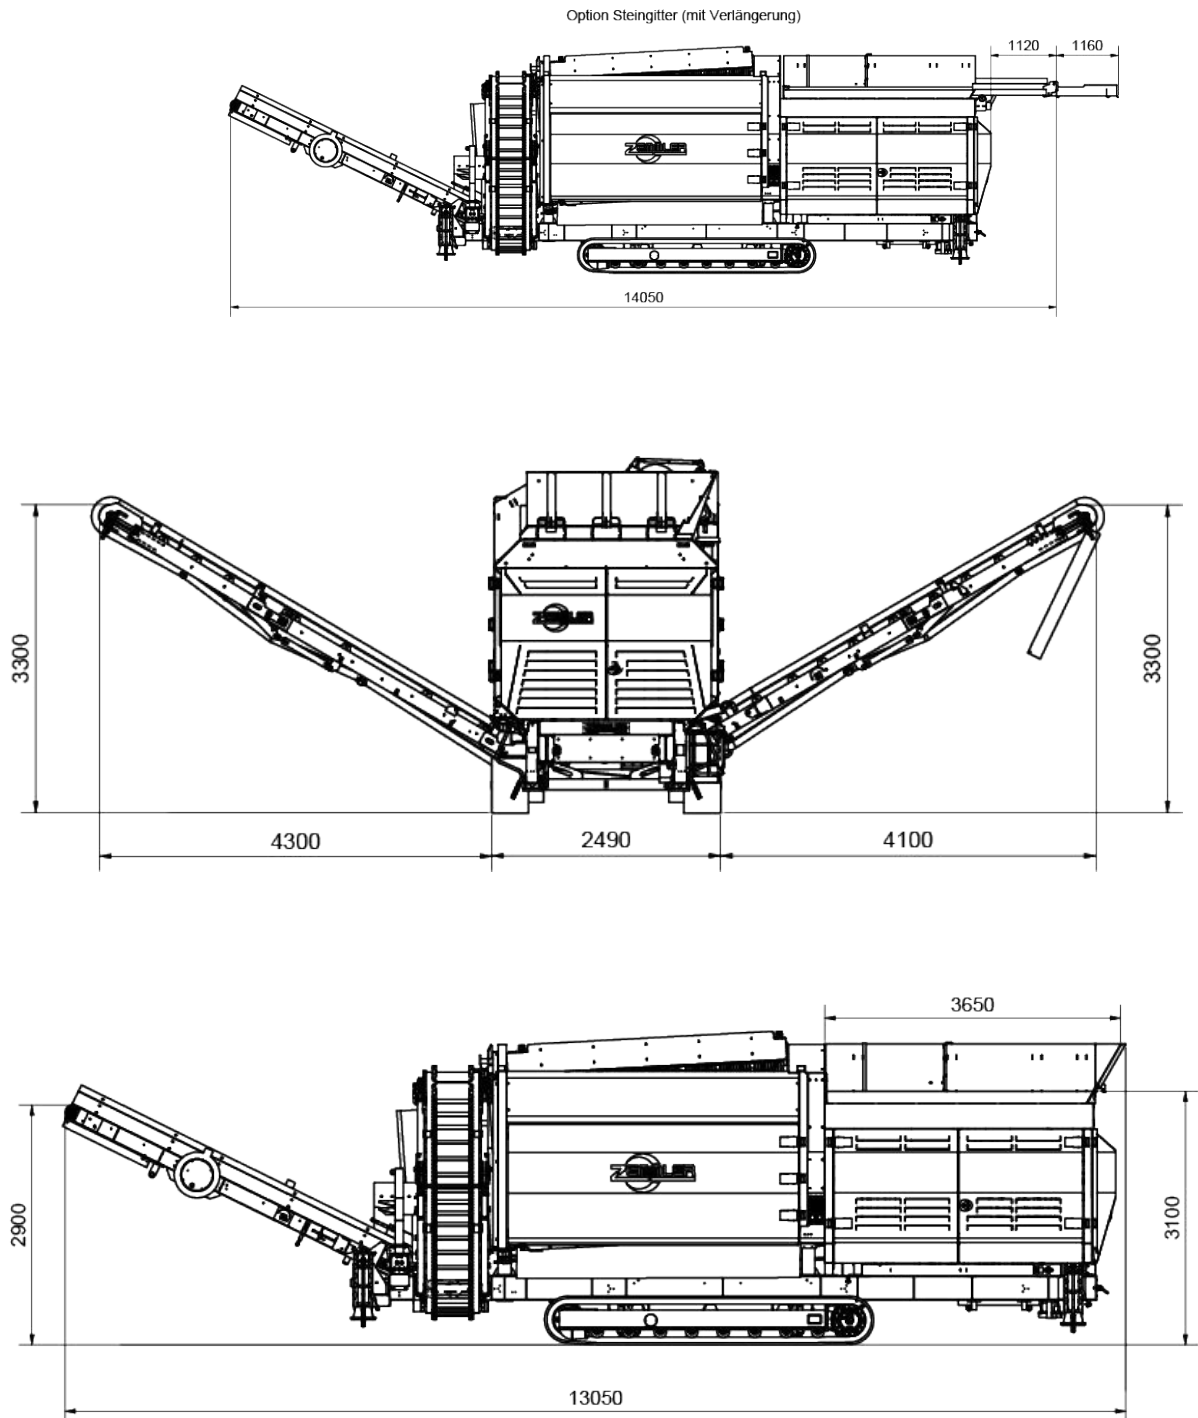

Las imágenes pueden contener equipamiento sujeto a un precio adicional. Todos los datos están sujetos a modificaciones técnicas y desarrollos posteriores. La entrega y publicación se permiten únicamente con el consentimiento escrito de Zemmler Siebanlagen GmbH